



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง
ที่ นว ๕๒๐๐๓.๖/ ๑๗๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง ขอส่งประกาศ
เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่ง
น้ำหนักบรรทุกทุกขนาด ๑๘ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลนคร
นครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)

(นางเบญจมาศ ชะโนภาส)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ล้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ล้อ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ต.ค. 2565 เป็นเงิน 3,684,246.51 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เศรษฐกานต์ เชื้อวีระชน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล

7.2 ศศิธร อารังค์วัฒนกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล

10 มีนาคม 2565 14:34:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ชั้นเดียวพร้อมเครื่องซึ่งนำหน้ากับรถทุกขนาด 18 ล้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องซึ่งนำหน้ากับรถทุกขนาด 18 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					746,496.98	
2	งานหลังคา		รวม					283,333.75	
3	งานฝ้าเพดาน		รวม					75,415.00	
4	งานผนัง		รวม					233,834.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,028,681.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตตินันท์ วิจิตรวีรกุล

10 มีนาคม 2565 14:36:15

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ชั้นเดี่ยวพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ตัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดี่ยวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ตัน ค่ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำโพ อารุ้งงาน(93.14.18.00) อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฉาบปูน		รวม					117,033.54	
6	งานตกแต่งผิวผนัง		รวม					93,772.68	
7	งานตกแต่งผิวพื้น		รวม					117,187.94	
8	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					110,950.00	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					77,695.00	
10	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					49,623.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,028,681.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตติพันธ์ วิจิตรวีระกุล

10 มีนาคม 2565 14:36:15

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ชั้นเดียวพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ล้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ล้อ คิววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำโพ งบจ้างงาน(93.14.18.00) อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					40,750.00	
12	งานทาสี		รวม					82,588.32	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,028,681.08	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,028,681.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตตินันท์ วิจิตรวีรกุล
10 มีนาคม 2555 14:36:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	29.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,625.00	3,625.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	500	ลบ.ม.	1,406.23	703.11	391.00	195.50	898.62	
	- ทราดยหยาบอัดแน่น	26.000	ลบ.ม.	368.22	9,578.72	91.00	2,366.00	11,939.72	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	58.000	ลบ.ม.	1,678.19	97,335.02	391.00	22,678.00	120,013.02	
	- เหล็กDB 16 มม. (SD 30)	5,056.000	กก.	25.84	130,647.04	3.30	16,684.80	147,331.84	
	- เหล็กDB 12 มม. (SD 30)	2,478.000	กก.	26.90	66,658.20	3.30	8,177.40	74,835.60	
	- เหล็กDB 6 มม.	776.000	กก.	28.54	22,923.04	4.10	3,181.60	26,104.64	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 #	195.000	ตร.ม.	35.50	6,532.50	5.00	975.00	7,507.50	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ LL 250 กก/ตร.ม.	168.000	ตร.ม.	250.00	42,000.00	25.00	4,200.00	46,200.00	
	- ไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %)	495.000	ตร.ม.	196.80	97,416.00	133.00	65,835.00	163,251.00	
	- ตะปู	148.000	กก.	40.19	5,948.12	0.00	0.00	5,948.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	136.000	กก.	39.72	5,401.92	0.00	0.00	5,401.92	
	- เสาค้ำ ครอ. 0.26X0.26 ม. SAFE LOAD 30	30.000	ต้น	2,878.00	86,340.00	1,340.00	40,200.00	126,540.00	
	ต้น/ต้น (11 เมตร)								
	- ค่าแรงสกัดหัวเสา	30.000	ต้น	0.00	0.00	230.00	6,900.00	6,900.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			6,973.13	571,478.67	2,741.70	175,018.30	746,496.98	
2	งานหลังคา								
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	76.000	ท่อน	803.74	61,084.24	0.00	0.00	61,084.24	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	77.000	ท่อน	719.63	55,411.51	0.00	0.00	55,411.51	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	3,257.000	กก.	0.00	0.00	10.00	32,570.00	32,570.00	
	- หลังคาเหล็ก METAL SHEET หนา 0.35 มม.	402.000	ตร.ม.	230.00	92,460.00	70.00	28,140.00	120,600.00	
	- ครอบสัน METAL SHEET	22.000	ม.	100.00	2,200.00	50.00	1,100.00	3,300.00	
	- เเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" X 8"	81.000	ม.	34.00	2,754.00	94.00	7,614.00	10,368.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานหลังคา	-	-	1,887.37	213,909.75	224.00	69,424.00	283,333.75	
3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	168.000	ตร.ม.	231.95	38,967.60	75.00	12,600.00	51,567.60	
	ฉาบเรียบรอยต่อทาสี โครงเคร่า เหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	32.000	ตร.ม.	231.95	7,422.40	75.00	2,400.00	9,822.40	
	ฉาบเรียบรอยต่อทาสี โครงเคร่า เหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ดชนิดมีรูระบายอากาศ	55.000	ตร.ม.	180.00	9,900.00	75.00	4,125.00	14,025.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	รวมค่างานฝ้าเพดาน			643.90	56,290.00	225.00	19,125.00	75,415.00	
4	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลยู่ครึ่งแผ่น	384.000	ตร.ม.	201.97	77,556.48	89.00	34,176.00	111,732.48	
	- ผนังก่ออิฐมวลยู่เต็มแผ่น	161.000	ตร.ม.	416.24	67,014.64	167.00	26,887.00	93,901.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- งานเสาเอ็น , ทับหลัง	300.000	เมตร	50.00	15,000.00	44.00	13,200.00	28,200.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	668.21	159,571.12	300.00	74,263.00	233,834.12	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบ	894.000	ตร.ม.	48.91	43,725.54	82.00	73,308.00	117,033.54	
	รวมค่างานฉาบปูน	-	-	48.91	43,725.54	82.00	73,308.00	117,033.54	
6	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผิวผนังถูกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด 8" X 8" (ผิวมัน)	84.000	ตร.ม.	271.77	22,828.68	166.00	13,944.00	36,772.68	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	6.000	ชุด	9,500.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
	พร้อมชุดบานประตูและอุปกรณ์								
รวมค่างานตกแต่งผิวผนัง	-	-	9,771.77	79,828.68	166.00	13,944.00	93,772.68		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60 X 60 ซม. (ผิวมัน)	168.000	ตร.ม.	286.42	48,118.56	222.00	37,296.00	85,414.56	
	- พื้นคสล.ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิกขนาด 12" X 12" (ผิวด้าน)	32.000	ตร.ม.	310.61	9,939.52	158.00	5,056.00	14,995.52	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60 X 60 ซม. (ผิวด้าน)	33.000	ตร.ม.	286.42	9,451.86	222.00	7,326.00	16,777.86	
	รวมค่างานตกแต่งผิวพื้น	-	-	883.45	67,509.94	602.00	49,678.00	117,187.94	
8	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตูบานเปิดคู่กรอบบานอลูมิเนียม บานกระงกใส พร้อมช่องแสง กระงกใสติดสาย วงกบอลูมิเนียมสีดำ 2" X 4" ขนาด 3.80 X 2.55 ม.	1.000	ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูบานเปิดคู่กรอบบานอลูมิเนียม บานกระจกใส พร้อมช่องแสงกระจกใสติดตาย วงกบอลูมิเนียมสีดำ 2" X 4" ขนาด 2.10 X 2.75 ม.	1,000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยวกรอบบานอลูมิเนียม บานกระจกใส พร้อม ช่องแสงกระจกใสติดตาย วงกบอลูมิเนียมสีดำ 2" X 4" ขนาด 2.60 X 2.75 ม.	1,000	ชุด	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยวกรอบบานอลูมิเนียม บานกระจกใส วงกบอลูมิเนียมสีดำ 2" X 4" ขนาด 0.90 X 2.05 ม.	1,000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" X 4" ขนาด 0.80 X 2.05 ม.	2,000	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC วงกบ PVC ขนาด 0.70 X 1.85 ม.	3,000	ชุด	2,000.00	6,000.00	300.00	900.00	6,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างบานเลื่อนคู่ กรอบบานอลูมิเนียมสีดำบานกระจกใสพร้อมช่องแสง กระเบื้องติดตายวงกบอลูมิเนียม 2" X 4" ขนาด 2.50 X 1.70 ม.	8.000	ชุด	5,900.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนสลัก กรอบบานอลูมิเนียมสีดำบานกระจกใสพร้อมช่องแสง กระเบื้องติดตายวงกบอลูมิเนียม 2" X 4" ขนาด 1.50 X 2.10 ม.	2.000	ชุด	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้งกรอบบานอลูมิเนียมสีดำ บานกระจกใสติดตายวงกบอลูมิเนียม 2" X 4" ขนาด 2.25 X 0.40 ม.	1.000	ชุด	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้งกรอบบานอลูมิเนียมสีดำ บานกระจกใสติดตาย วงกบอลูมิเนียม 2" X 4" ขนาด 1.15 X 0.40 ม.	1.000	ชุด	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	56,350.00	109,050.00	800.00	1,900.00	110,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครก	7.000	ชุด	3,000.00	21,000.00	450.00	3,150.00	24,150.00	
	- สายฉีดชำระ	7.000	ชุด	250.00	1,750.00	70.00	490.00	2,240.00	
	-	6.000	ชุด	2,500.00	15,000.00	450.00	2,700.00	17,700.00	
	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกเดี่ยวและอุปกรณ์อย่างครบชุด								
	- โถบัสสาวะชาย	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	450.00	1,350.00	10,350.00	
	- ที่ใส่สบู่ชนิดฝั้งผนัง	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- กระดกเงา	6.000	ชุด	3,000.00	18,000.00	70.00	420.00	18,420.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	7.000	ชุด	250.00	1,750.00	70.00	490.00	2,240.00	
	- รุระบายน้ำทิ้ง	3.000	ชุด	150.00	450.00	75.00	225.00	675.00	
	พร้อมตะแกรงกรองขยะและตุ้กกลิ้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	12,900.00	68,450.00	1,845.00	9,245.00	77,695.00	
10	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ PVC. Ø 4" (ชั้น 8.5)	4.000	ท่อน	738.32	2,953.28	0.00	0.00	2,953.28	
	- ท่อ PVC. Ø 3" (ชั้น 8.5)	6.000	ท่อน	457.94	2,747.64	0.00	0.00	2,747.64	
	- ท่อ PVC. Ø 3/4" (ชั้น 13.5)	4.000	ท่อน	74.77	299.08	0.00	0.00	299.08	
	- ท่อ PVC. Ø 1/2 " (ชั้น 13.5)	5.000	ท่อน	60.75	303.75	0.00	0.00	303.75	
	- ประดูน้ำ	4.000	ชุด	255.00	1,020.00	200.00	800.00	1,820.00	
	- บิ๊มน้ำอัตโนมัติ	1.000	ชุด	6,200.00	6,200.00	1,500.00	1,500.00	7,700.00	
	- ตั้งเก็บน้ำ	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อท่อ	1.000	เหมาจ่าย	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ตั้งบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	9,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อคักไขมัน	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล	5.000	ชุด	1,500.00	7,500.00	100.00	500.00	8,000.00	
	- ท่อระบายน้ำ	10.000	เมตร	100.00	1,000.00	30.00	300.00	1,300.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	26,386.78	39,023.75	9,330.00	10,600.00	49,623.75	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้ LOAD CENTER	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
	-	27.000	ชุด	500.00	13,500.00	100.00	2,700.00	16,200.00	
	โคมไฟแบบครอบตะแกรงอลูมิเนียมพร้อมกระจกหลอดฟลูออโร เรสเซนซ์ 2 X 36 วัตต์								
	-	13.000	ชุด	300.00	3,900.00	100.00	1,300.00	5,200.00	
	โคมไฟแบบครอบตะแกรงอลูมิเนียมพร้อมกระจกหลอดฟลูออโร เรสเซนซ์ 1 X 36 วัตต์								
	- เดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสวิทช์เปิด - ปิดดวงโคม	15.000	ชุด	150.00	2,250.00	100.00	1,500.00	3,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งปลั๊กไฟ 2 ช่อง มีสายดิน	18.000	ชุด	150.00	2,700.00	100.00	1,800.00	4,500.00	
	- เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉินอัตโนมัติแบบแบตเตอรี่จ่ายพลังงาน เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	100.00	200.00	5,200.00	
	- ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ชนิดแจ้งเหตุอัตโนมัติและ ระบบแจ้งเหตุด้วยมือ	1.000	ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาดบรรจุไม้น้อยกว่า 4 กก.	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		-	7,800.00	31,550.00	2,200.00	9,200.00	40,750.00	
12	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก	810.000	ตร.ม.	44.58	36,109.80	0.00	0.00	36,109.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ใช้น้ำมันเครื่องหลังคา	388.000	ตร.ม.	21.62	8,388.56	34.00	13,192.00	21,580.56	
	- ใช้น้ำมัน	388.000	ตร.ม.	64.17	24,897.96	0.00	0.00	24,897.96	
	รวมค่างานทาสี			130.37	69,396.32	34.00	13,192.00	82,588.32	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,028,681.08	

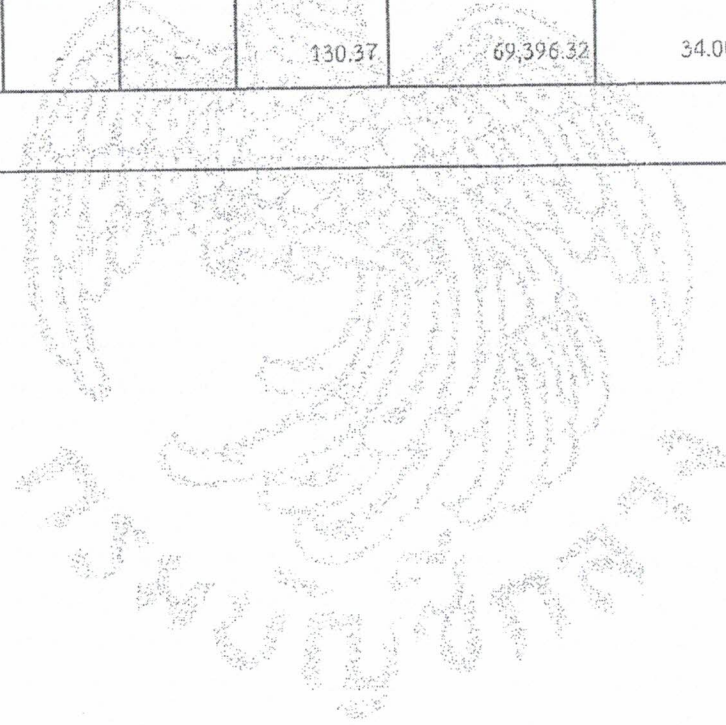

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานเครื่องซึ่งรถบรรทุก DIGITAL							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ขึ้นเดี่ยวพร้อมติดตั้งเครื่องซึ่งน้ำหนักรถบรรทุกขนาด 18 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่ากล้วย	ต.ร.จ.งาน(93.14.18.00)	อำเภอ	เมืองนครสวรรค์	จังหวัด	นครสวรรค์	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครนครสวรรค์/ เทศบาลนครนครสวรรค์							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					360,369.71	
2	งานโครงเหล็กเครื่องซึ่ง		รวม					240,042.00	
3	งานทาสี		รวม					10,049.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								610,461.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 610,461.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตติพันธ์ วิจิตรวิชรกุล

10 มีนาคม 2565 14:36:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC CUBE)	7.000	ลบ.ม.	1,678.19	11,747.33	485.00	3,395.00	15,142.33	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (280 KSC CUBE)	21.000	ลบ.ม.	1,719.63	36,112.23	391.00	8,211.00	44,323.23	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (350 KSC CUBE)	10.000	ลบ.ม.	1,971.96	19,719.60	391.00	3,910.00	23,629.60	
	- เหล็กDB 20 มม. (SD 30)	2,077.000	กก.	25.65	53,275.05	3.30	6,854.10	60,129.15	
	- เหล็กDB 16 มม. (SD 30)	353.000	กก.	25.84	9,121.52	3.30	1,164.90	10,286.42	
	- เหล็กDB 12 มม. (SD 30)	1,775.000	กก.	26.90	47,747.50	3.30	5,857.50	53,605.00	
	- เหล็กRB 9 มม.	340.000	กก.	28.81	9,795.40	4.10	1,394.00	11,189.40	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	72.000	ตร.ม.	34.00	2,448.00	5.00	360.00	2,808.00	
	#								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ LL 200	72.000	ตร.ม.	250.00	18,000.00	25.00	1,800.00	19,800.00	
	กก/ตร.ม								
	- ไม้แบบ	139.000	ตร.ม.	196.80	27,355.20	133.00	18,487.00	45,842.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	42.000	กก.	40.19	1,687.98	0.00	0.00	1,687.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	70.000	กก.	39.72	2,780.40	0.00	0.00	2,780.40	
	- เสาค้ำ คอ.ร. 0.30 X 0.30 ม. X 11.00 ม. SAFE LOAD 40 ตัน / ตัน	14.000	ตัน	3,475.00	48,650.00	1,214.00	16,996.00	65,646.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำ	14.000	ตัน	0.00	0.00	250.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,512.69	288,440.21	2,908.00	71,929.50	360,369.71	
2	งานโครงสร้างเหล็กเครื่องขึ้น								
	- เหล็ก WF 600 X 200 X 11 X 17 มม. (106 กก. /ม.)	6.000	ท่อน	22,541.00	135,246.00	0.00	0.00	135,246.00	
	- เหล็ก H BEAM 200 X 200 X 12 X 12 มม. (56.2 กก. /ม.)	4.000	ท่อน	11,562.00	46,248.00	0.00	0.00	46,248.00	
	- เหล็ก PL 300 X 300 X 20 มม.	6.000	แผ่น	300.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เหล็ก PL 150 X 150 X 20 มม.	6.000	แผ่น	150.00	900.00	0.00	0.00	900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็ก PL 150 X 150 X 12 มม.	6.000	แผ่น	100.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	4,604.000	กก.	0.00	0.00	12.00	55,248.00	55,248.00	
	รวมค่างานโครงเหล็กเครื่องขึ้น	-	-	34,653.00	184,794.00	12.00	55,248.00	240,042.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำมัน +สีกันสนิมโครงหลังคา	101.000	ตร.ม.	64.50	6,514.50	35.00	3,535.00	10,049.50	
	รวมค่างานทาสี	-	-	64.50	6,514.50	35.00	3,535.00	10,049.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								610,461.21	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขนาด 18 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องชั่ง	234,320.00	16,402.40	250,722.40	
รวมค่าก่อสร้าง				250,722.40	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศ.ศ.ถ.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกทุกขนาด 18 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่

(เศรษฐกานต์ เชื้อวีระชน)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

(กิตตินันท์ วิจิตรวีชรกุล)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(ศศิธร อารงค์วัฒนกุล)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำโพ อ่างทอง นครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานเครื่องชั่ง		รวม					234,320.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								234,320.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 234,320.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตตินันท์ วิจิตรวิชรกุล
10 มีนาคม 2565 14:36:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องขึ้น								
	1.1 เครื่องแสดงน้ำหนักรถ (Indicator)icator	1.000	ชุด	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
	1.2 ชุดอุปกรณ์ต่อลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟดูด	1.000	ชุด	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
	1.3 เครื่องพิมพ์หัวเข็มขัด Epson LQ-310 หรือเทียบเท่า	1.000	เครื่อง	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
	1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้าชั่วคราว 1000VA	1.000	เครื่อง	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	1.5 โปรแกรมเครื่องขึ้นรถบรรทุก	1.000	ชุด	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
	1.6 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ LED 16 นิ้ว	1.000	เครื่อง	22,500.00		0.00	0.00	22,500.00	
	1.7 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า 240VOLT เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเกิน 230VOLT 40KA เข้าระบบ	1.000	ตัว	3,820.00		0.00	0.00	3,820.00	
	1.8 กล่องรวมสัญญาณไหลตเซลล์ 6 ช่อง	1.000	กล่อง	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.9	สายสัญญาณกันน้ำและสัญญาณรบกวนภายนอกพร้อมConnectorต่อหัวอ่านน้ำหนักความยาวไม่เกิน20เมตร	1.000	พม	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1.10	จอแสดงผลน้ำหนักร (RemoteDisplay)	1.000	ชุด	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
1.11	โหลดเซลล์ (LOADCELL) 40ตัน/หัวระบบดิจิทัล	6.000	ชุด	19,500.00		0.00	0.00	117,000.00	
	รวมค่างานเครื่องชี้	-	-	136,820.00	234,320.00	0.00	0.00	234,320.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ชั้นเดียวพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ล้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93,14,18,00)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่ เลข มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ชั้นเดียวพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ล้อ	2,028,681.08	1.3010	2,639,314.08	
รวมค่าก่อสร้าง				2,639,314.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 242.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,906.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,639,314.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ชั้นเดี่ยวพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ตัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดี่ยวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93,14,48.00)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บำนาไฟ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์

แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,639,314.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 242.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,906.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,639,314.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานเครื่องซึ่งรถบรรทุก DIGITAL
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องซึ่งน้ำหนักรถบรรทุกขนาด 18 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บำบัดน้ำเสีย อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องซึ่งรถบรรทุก DIGITAL	610,461.21	1.3010	794,210.03	
รวมค่าก่อสร้าง				794,210.03	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,971.05 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 794,210.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานเครื่องซึ่งรถบรรทุก DIGITAL

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ต.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องซึ่งน้ำหนักรถบรรทุกขนาด 18 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93,14,18.00)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บำเหน็จเทวี อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	794,210.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,971.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 794,210.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ถ.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกทุกขนาด 18 ตัน ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(๑๓.14.18.00) ตำบล ปากน้ำเห อําเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์


สถานที่ก่อสร้าง


แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ / เทศบาลนครนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(ศศิธร อํารงค์วัฒนกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เกษมธกานต์ เชื้อวีระชน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กิตติบัณฑิต วิจิตรวิชกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00)			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปากน้ำโพ	อำเภอ	เมืองนครสวรรค์	จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ครุก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ชั้นเดียวพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ตัน จำนวน 1.000 หลังละ 2,639,314.08 บาท	2,639,314.08	
2	งานเครื่องชั่งรถบรรทุก DIGITAL จำนวน 1.000 หลังละ 794,210.03 บาท	794,210.03	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	250,722.40	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกขนาด 18 ตัน ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 3 ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	3,684,246.51
	ราคากลาง (..... ตามล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์))	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.ชั้นเดียวพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกทุกขนาด 18 ตัน ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00)


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์


แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลนครพิจิตร

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(สติธร ชำรงค์วัฒนากุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เสรีธกานต์ เชื้อวีระชน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กิตตินันท์ วิจิตรวีชรกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

